

# Parking Timber

SF-P150

# PARKING TIMBER

BIBLIOTECA  
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |  
BIBLIOTHÈQUE  
TÉLÉCHARGEMENTS

## ES

El sistema SF-P150 proporciona: Perfil superior de aluminio anodizado plata. Roldanas con 8 rodamientos a bolas de gran resistencia y suavidad de deslizamiento, con mecanismos de regulación vertical. Perfiles encastrados de aluminio en la parte superior e inferior de las hojas donde se alojan los componentes de fijación de la hoja al perfil o al suelo. Componentes inferiores de las hojas centrales con pivotes de cierre y seguridad. Mecanismos válidos para hojas de 60 hasta 120cm. Para hojas de madera de mínimo 45mm de grosor. Burlete inferior y superior para una estanqueidad eficaz. Parking perpendicular de 90° que permiten realizar la más amplia gama de variantes de instalación.

## EN

The SF-P150 system features: Silver anodised aluminium top strip. Rollers with 8 high resistance ball bearings and a smooth sliding action, with mechanisms for vertical adjustment. Inserted aluminium strips at the top and bottom of the panels where the components securing the panels to the strip on the floor are housed. Bottom components of the central panels with closing and security pivots. Mechanisms valid for panels of 60 up to 120cm. For wooden panels with a minimum thickness of 45mm. Bottom and top draught excluder for an effective airtight seal. 90° perpendicular parking that allows for the widest possible range of installation variations.

## FR

Le système SF-P150 se compose de: Profilé supérieur en aluminium anodisé argent. Réas à 8 roulements à billes très résistants qui glissent en douceur, équipés de mécanismes à réglage vertical. Profilés en aluminium encastrés dans la partie supérieure et inférieure des battants, où sont logés les composants de fixation du battant sur le profilé ou au sol. Composants inférieurs des battants centraux avec pivots de fermeture et de sécurité. Mécanismes adaptés aux battants de 60 à 120cm. Pour battants en bois de 45mm d'épaisseur minimum. Bourrelet inférieur et supérieur pour une étanchéité efficace. Parking perpendiculaire de 90° qui permet d'effectuer un vaste éventail de variantes d'installation.







### Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

### Perfilería Profiles | Profils



98x73 mm

### Especificaciones Specifications | Spécification



MÍN.45 mm



DISEÑO A MEDIDA  
CUSTOM DESIGN  
DESIGN PERSONNALISÉE



RODAMIENTO A BOLAS  
BALL BEARING  
ROULEMENT À BILLES

### Peso Weight | Poids

150 kg

330 lb


### Producto certificado

Certificated product | Produit certifié




## Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation

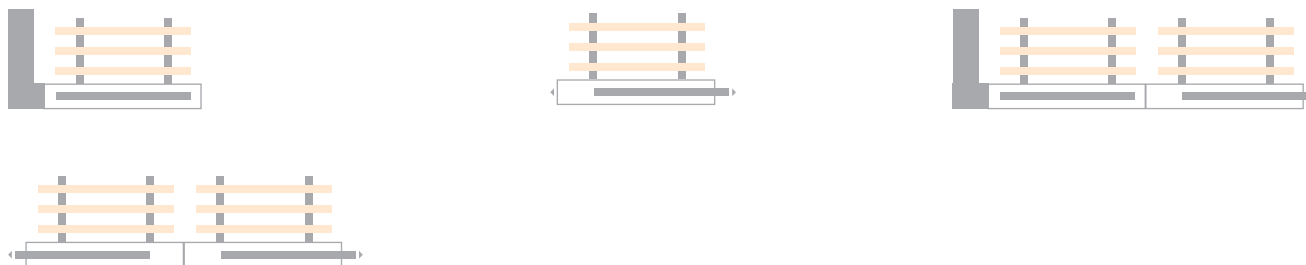

## Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

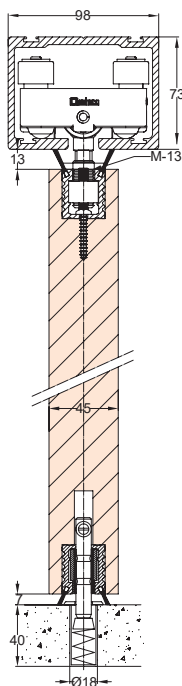



## Componentes

### Components | Composants

PERFILERÍA   PROFILES   PROFILS		Acabado	Cód.	المتر	📦
	<p>Perfil <b>SF-P150</b> SF-P150 Top track Rail supérieur SF-P150</p>  <p>98x73mm</p>	S	0 990 30	1 m	
	<p>Perfil superior encastrado <b>SF-P150 / SF-P250</b> SF-P150 / SF-P250 Recessed top track Rail supérieur à encastrer SF-P150 / SF-P250</p>		0 280 60 0 280 70 0 280 80 0 280 90 28 01 00 28 01 10 28 01 20	0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1 m 1,10 m 1,20 m	
	<p>Accesorios <b>SF-P150 / P250</b>. Perfil superior de 60 a 120cm SF-P150 / SF-P250 Accessories. Top track from 60 to 120 cm Accessoires SF-P150 / SF-P250. Rail supérieur de 60 à 120 cm</p>		0 280 51		
	<p>Perfil inferior encastrado <b>SF-P150 / SF-P250</b> SF-P150 / SF-P250 Recessed bottom track Rail inférieur à encastrer SF-P150 / SF-P250</p>		0 281 60 0 281 70 0 281 80 0 281 90 28 11 00 28 11 10 28 11 20	0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1 m 1,10 m 1,20 m	
	<p>Accesorios <b>SF-P150 / SF-P250</b>. Perfil inferior de 60 a 120cm SF-P150 / SF-P250 Accessories. Bottom track from 60 to 120 cm Accessoires SF-P150 / SF-P250. Rail inférieur de 60 à 120 cm</p>		0 281 51		
	<p>Perfil superior encastrado <b>SF-P150 / SF-P250</b>. Hoja batiente SF-P150 / SF-P250 Recessed top track. Swing door Rail supérieur à encastrer SF-P150 / SF-P250. Porte pivotante</p>		0 282 60 0 282 70 0 282 80 0 282 90 28 21 00 28 21 10 28 21 20	0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1 m 1,10 m 1,20 m	
	<p>Accesorios <b>SF-P150 / SF-P250</b> perfil superior hoja batiente de 60 a 120 cm SF-P150 / SF-P250 Accessories. Swing door top track from 60 to 120 cm Accessoires SF-P150 / SF-P250. Rail supérieur porte pivotante de 60 à 120 cm</p>		0 282 51		



Componentes











Components | Composants

PERFILERÍA   PROFILES   PROFILS		Acabado	Cód.		
	<p>Perfil inferior encastrado <b>SF-P150 / SF-P250</b>.                      Hoja batiente                      SF-P150 / SF-P250 Recessed bottom track.                      Swing door                      Rail inférieur à encastrer SF-P150 / SF-P250.                      Porte pivotante</p>		<p>0 283 60                      0 283 70                      0 283 80                      0 283 90                      28 31 00                      28 31 10                      28 31 20</p>	<p>0,6 m                      0,7 m                      0,8 m                      0,9 m                      1 m                      1,10 m                      1,20 m</p>	
	<p>Accesorios <b>SF-P150 / SF-P250</b> perfil inferior                      hoja batiente de 60 a 120 cm                      SF-P150 / SF-P250 Accessories. Swing door                      bottom track from 60 to 120 cm                      Accessoires SF-P150 / SF-P250. Rail inférieur                      porte pivotante de 60 à 120 cm</p>		0 283 51		
ACCESORIOS   ACCESSORIES   ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	<p>Roldana <b>SF-P150</b> (M-14)                      SF-P150 Roller (M14)                      Galet SF-P150 (M14)</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS                      BALL BEARING                      ROULEMENT À BILLES</p>		0 156 55		
	<p>Curva parking <b>SF-P150 90°</b>                      SF-P150 90° Curved track                      Rail courbé SF-P150 90°</p>		0 156 67		
	<p>Cruce "T" <b>SF-P150 90°</b>                      SF-P150 90° "T" Junction track                      Rail croisé "T" SF-P150 90°</p>		0 156 64		
	<p>Cruce "X" <b>SF-P150 90°</b>                      SF-P150 90° "X" Junction track                      Rail croisé "X" SF-P150 90°</p>		0 156 65		
	<p>Tapa perfil <b>SF-P150</b>                      SF-P150 Track cap                      Capuchon pour rail SF-P150</p>		0 266 28		
	<p>Junta recto unión perfil <b>SF-P150</b>                      SF-P150 Junction track part                      Segment de raccord pour rail SF-P150</p>		0 266 83		



## Componentes

### Components | Composants

ACCESORIOS   ACCESSORIES   ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Cepillo para pinza 3m Brush strip for clamp 3m Joint brosse 3m		0 266 29 (19 mm)	3m	
	Cepillo para pinza 3m Brush strip for clamp 3m Joint brosse 3m		0 266 30 (14 mm)	3m	
	Cepillo autoadhesivo salvacantos Self-adhesive edge-protecting brush Profil autocollant protecteur de chants		0 266 31	3m	
	Tope freno <b>SF-P150 / SF-P250</b> SF-P150 / SF-P250 Brake stopper Butée d'arrêt SF-P150 / SF-P250		0 266 61		
	Llaves <b>SF-P150 / SF-P250</b> SF-P150 / SF-P250 Wrenches Clés SF-P150 / SF-P250		0 266 62		
	Cerradero suelo redondo hoja central Centre panel round floor lock Gâche au sol ronde vantail central		0 266 63		
	Cerradero suelo redondo 15 mm hoja batiente para cerradura Round floor lock 15 mm swing door for lock Gâche au sol ronde 15 mm porte pivotante pour serrure		0 266 81		
	Soporte giratorio inferior batiente Swing panel floor pivot Pivot de sol pour porte pivotante		0 266 80		

# Parking Timber

SF-P150



Polígono Industrial de Foradada / 08580  
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain  
T +34 93 852 92 23  
F +34 93 852 91 59  
[saheco@saheco.com](mailto:saheco@saheco.com)

Export contact details  
T +34 93 852 96 15  
F +34 93 855 13 42  
[export@saheco.com](mailto:export@saheco.com)  
[saheco.com](http://saheco.com)