

Multiplo Compact Glass

SV-**T-PRO X110**

MULTIPLO COMPACT GLASS

МАТЕРИАЛЫ ЛЛЯ СКАЧИВАНИЯ



— РУС

Семейство Multiplo Compact Glass — лучший выбор для ограждения больших пространств с помощью нескольких стеклянных панелей. В этом семействе в используется новая технология Saheco SOFTPRO, которая обеспечивает более высокую плавность и безопасность при открывании и закрывании.

SV-T-PRO X110 позволяет размещать 2 створки весом до 110 кг на створку с одной стороны установки, слева или справа. Открытие и закрытие осуществляется плавно, путем перетаскивания двух дверей одним движением.

Для этого семейства доступны два варианта отделки: Матовый серебристый анодированный алюминий и алюминий с матовой отделкой из нержавеющей стали.

Кроме того, система прошла испытание на 100 000 циклов в соответствии с европейским стандартом EN1527 / EN1670.





Технические характеристики

Профили

ПОТОЛОК С/без неподвижного стекла



10 мм - 103х70 мм 12 мм - 107х70 мм ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК С/без неподвижного стекла




10 мм - 103х87 мм 12 мм - 107х87 мм



17х12 мм

Спецификации









10-12 мм 20 мм



SOFTPRO' (ДВОЙНОЕ) МИН. 970 мм



SOFTPRO° ПРОСТОЕ МИН. 672 мм



PRO° ПРОТИВОУДАРНЫЙ TOE



MAKC. 110Kg



ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК



КОМПЛЕКТ В НАЛИЧИИ

Bec

110 кг

242 lb





Новая технология **SOFT**PRO®

плавного торможения сочетает в себе функции двух газовых пружин и масляного амортизатора в одном компоненте.

Он обеспечивает 4 различные функции:

1. Регулируемая скорость закрытия. **2.** Закрывание происходит постепенно и замедляется по мере приближения двери к полностью закрытому положению. **3.** Плавное закрытие. **4.** Устойчивое к поломкам сцепное устройство. Гарантирует надежное торможение и предотвращает отскок двери. Обеспечивает гармоничное движение и надежную амортизацию закрытия двери весом до 110 кг.






ХАРАКТЕРИСТИКИ

SOFTPRO®

Прогрессивное торможение последние 65 мм хода двери для створок весом до 110 кг.

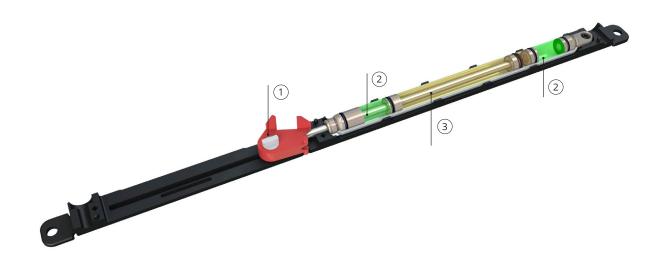



Устойчивое к поломкам сцепное устройство




Азотная камера




Камера масляного амортизатора








Варианты установки

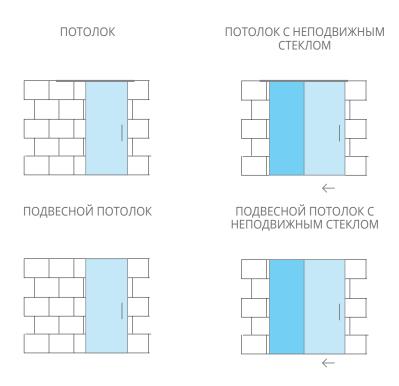

Тип сечения

(Размеры в мм)

ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ І МОНТАЖ К ПОТОЛКУ І ФИКСАЦИЯ НА ПЛАФОНД

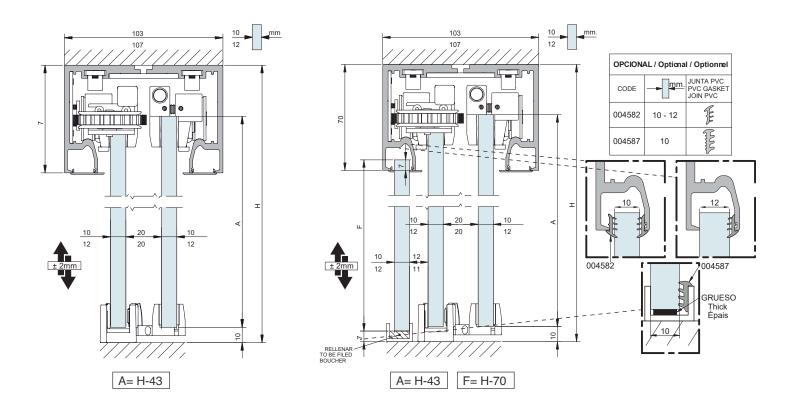





Тип сечения

(Размеры в мм)

монтаж к подвесному потолку

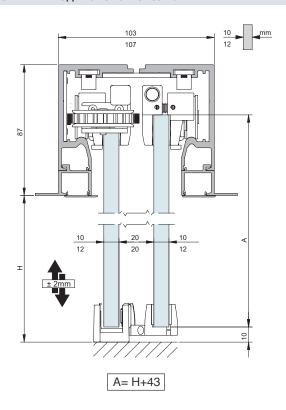

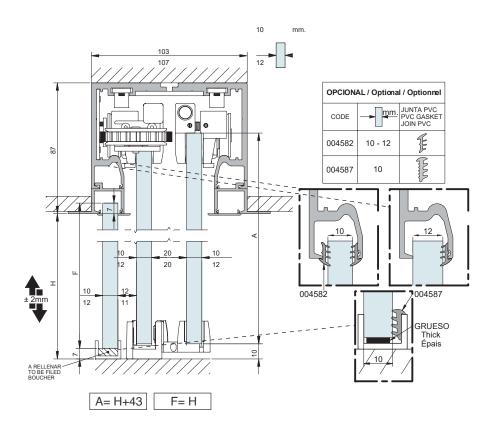

ПРОФИЛИ		Отделка	Код	لسنسنسنسا	Ø
	Узел верхнего профиля с/без неподвижных стекол (10 мм). Монтаж к потолку или подвесному потолку 103x70mm 103x87mm	S BS	0 109 38 0 109 48 0 109 68 0 109 39 0 109 49 0 109 69 0 110 36 0 110 46 0 110 56	3 M 4 M 6 M 3 M 4 M 6 M 3 M 4 M 6 M	1 комплект
	Узел верхнего профиля с/без неподвижных стекол (12мм). Монтаж к потолку или подвесному потолку 107x70mm 107x87mm	S BS	0 109 70 0 109 72 0 109 74 0 109 71 0 109 73 0 109 75 0 110 37 0 110 47 0 110 67	3 M 4 M 6 M 3 M 4 M 6 M 3 M 4 M 6 M	1 комплект
	Нижний профиль для неподвижного стекла 8-10-12 мм 17x12mm	S BS BL	00 87 34 00 84 34 00 71 81	3 M	1 профиль




Components I Composants

KOMПЛЕКТЫ I SETS I JEUX	Отделка	Код	لسنسنسنسا	Ø
Комплект фурнитуры SV-T-PRO X110 х2 Удерживающий тормоз 110кг на створку шариковый подшипник		0 109 12		1 комплект
Комплект фурнитуры SV-T-PRO X110 х2 s о г трго двойной 110 кг 110кг на створку шариковый подшипник		0 109 13		1 комплект
Комплект фурнитуры SV-T-PRO X110 х1 softpro 110 кг + х1 противоударный 110кг на створку шариковый подшипник		0 109 17		1 комплект

АКСЕССУАРЫ		Отделка	Код	لسنسنسنسا	Ø
	Комплект нижних направляющих SV-T-PRO X110	S BS BA	0 109 14 0 109 15 0 109 99		1 комплект
	Прозрачная ПВХ прокладка 2 мм		00 45 82	1 м	1 штука
	Прозрачная ПВХ прокладка Змм		00 45 87	1 м	1 штука
	Комплект боковых крышек для верхнего профиля с/без фиксированных стекол 12 мм. Монтаж к потолку или подвесному потолку	S BS BA	0 109 18 0 109 19 0 109 29		1 комплект
	Комплект боковых крышек для верхнего профиля с/ без фиксированных стекол 10мм. Монтаж к потолку или подвесному потолку	S BS BA	0 109 77 0 109 78 0 109 79		1 комплект



КОМПЛЕКТЫ	Отделка	Код	لسلسلسلسا	Ø
Комплект SV-T-PRO X110 с/без неподвижных стекол (10 мм) x2 Удерживающий тормоз. Монтаж к потолку или подвесному потолку 110кг на створку 103x70mm 103x87mm Подшипник	S	0 910 41 0 910 43 0 910 42 0 910 44	3 M 4 M 3 M 4 M	1 комплект
Комплект SV-T-PRO X110 с/без неподвижных стекол (10 мм) х2 s о FT PRO двойная 110 кг. Монтаж к потолку или подвесному потолку 110кг на створку 103х70mm 103х87mm подшипник	S BS	0 910 65 0 910 67 0 910 66 0 910 68	3 м 4 м 3 м 4 м	1 комплект
Комплект SV-T-PRO X110 с/без неподвижных стекол (12 мм). x2 Удерживающий тормоз. Монтаж к потолку или подвесному потолку 110кг на створку шаруковый подшипник	BS	0 910 49 0 910 51 0 910 50 0 910 52	3 м 4 м 3 м 4 м	1 комплект

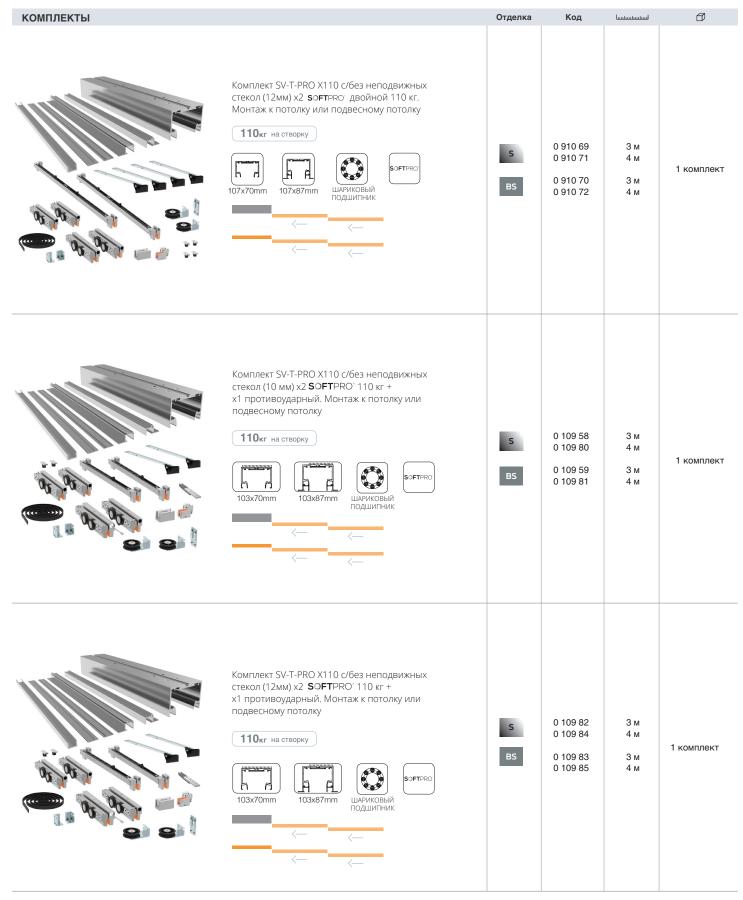

Примечания	

Примечания	

Примечания	

Multiplo Compact Glass

SV-T-PRO X110



Polígono Industrial de Foradada / 08580 Сан-Кирсе-де-Бесора / Барселона / Испания Тел. +34 93 852 92 23 Факс +34 93 852 91 59 saheco@saheco.com

Export contact details Тел. +34 93 852 96 15 Факс +34 93 855 13 42 export@saheco.com saheco.com